






	UNIDADES	PHG02
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	V ACmm	110-250
RANGO DE AJUSTE	% RH	10-90
COLOR DEL POTENCIÓMETRO	-	NEGRO
CORRIENTE	A	10-5
DIFERENCIAL	-	%5, max. %10
TIPO DE SENSOR	-	CINTA DE POLIAMIDA
CONEXIONES ELÉCTRICAS	-	3 BORNES
CABLES SECCIÓN ELÉCTRICA	-	DESDE 0,75mm ² a 4.0mm ²
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	°C	+10 / +60
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	°C	+10 / +60
GRADO DE PROTECCIÓN	-	IP20
COLOR	-	RAL 7035
MONTAJE	-	CLIP PARA MONTAJE EN CARRIL DIN 35mm
DIMENSIONES	mm	94 x 56 x 54
PESO	g	180
ADECUACIÓN	-	CE

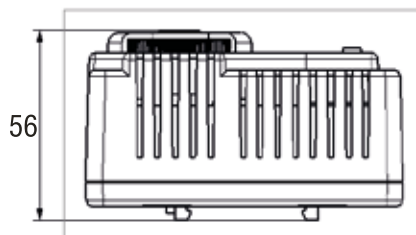

HIGROSTATO DIGITAL HT-310

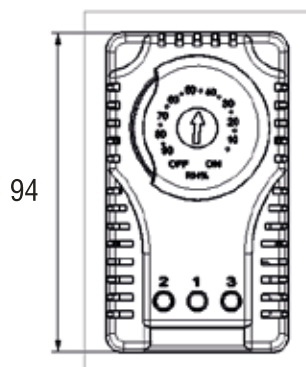

- **Dimensiones:** 35 x 77 mm
- **Pantalla:** 3 Dígitos, 7 segmentos
- **Tipo de sensor:** Temperatura digital / Sensor de humedad
- **Escala de medida:** -19.9 hasta 80.0°C, 5 - 95%RH
- **Definición:** $\pm 1^\circ\text{C}$, $\pm 1\%\text{RH}$
- **Precisión (típica):** $\pm 1^\circ\text{C}$, $\pm 3\%\text{RH}$; sobre toda la escala
- **Tipo de control:** ON-OFF
- **°C rendimiento exterior:** relé (NO+NC), 250 VAC, 2A, carga resistiva
- **% RH rendimiento exterior:** relé (NO), 250 VAC, 2A, carga resistiva
- **Función °C:** Ht (calefacción) ; CL (refrigeración); seleccionable
- **Función %RH:** lo (disminuir humedad), hi (aumentar humedad); seleccionable.
- **Tensión de salida:** 100 - 240VAC, 50 / 60Hz
- **Temperatura de trabajo:** 0 - 50°C
- **Altitud de funcionamiento:** H-C; Ht (calefacción), CL (refrigeración); seleccionable
- **Consumo de energía:** <60A
- **Fallo:** En caso de medida errónea se mostrará en pantalla "Err" y el rendimiento del relé se apagará.

Nota: El sensor de temperatura y humedad están incluidos en el dispositivo

TERMOSTATO DIGITAL PDT 50 - 150



- **Dimensiones:** 36 x 90 x 65 mm, montaje en carril
- **Pantalla:** 3 Dígitos, 7 segmentos
- **Tipo de sensor:** PTC
- **Escala de medida:** -50 hasta +150°C
- **Definición:** $\pm 1^\circ\text{C}$
- **Precisión (típica):** $\pm 1^\circ\text{C}$ (sobre toda la escala)
- **Tipo de control:** ON-OFF
- **°C rendimiento exterior:** relé, 250 VAC, 2A, carga resistiva
- **Salida alarma:** relé (NO), 250 VAC, 2A, carga resistiva
- **Ajuste calor:** LoL - UPL °C (Hst)
- **Ajuste alarma:** AtP=Ab s, -Ab; LoL - °C (Ast)
Atp= rEL, -rL; (HSt+rAL), (Hst-20) - (Hst+20)°C
- **Histéresis térmica:** 1 - 20°C (Hhs)
- **Histéresis de alarma:** 1 - 20°C (Hhs)
- **Intervalo / compensación:** -20 hasta +20°C (OFS)
- **Función:** H-C; Ht (calefacción), CL (refrigeración); seleccionable
- **Tensión de alimentación:** 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- **Consumo de energía:** <6 VA
- **Temperatura de trabajo:** - 20°C hasta +55°C
- **Altitud de funcionamiento de fallo:** <2000m

Nota: El sensor PTC está incluido en el dispositivo